

Axis-Montagesätze

Montagezubehör für verschiedene Installationsorte und Positionen.



- > Stabile und sichere Installation
- > Modelle für Innenräume und Außenbereiche
- > Unterstützung für Axis-Netzwerk-Kameras
- > Einfache Installation


Eine neue Auswahl an Montagezubehör für die Installation von Axis-Kameras und -Gehäusen an unterschiedlichen Standorten. Ausgelegt auf rasche und kostengünstige Installation.

Die AXIS T91A50-Teleskopdeckenhalterung für den Innenbereich eignet sich ideal zur Installation der Kamera an hohen Decken. Mit der Teleskopfunktion kann der Kameramonteur die Länge einfach und sicher anpassen. Für Kamerainstallationen in Innenbereichen mit niedrigen Decken ist die AXIS T91A51-Deckenhalterung die perfekte Wahl. Diese Deckenhalterungen pendeln und können bei einem Stoß durch Gabelstapler oder hohe Fahrzeuge nicht brechen. Dank des Kugelgelenks kann die Kamera an schrägen Decken gerade hängend installiert werden.

Für Installationen an Masten bietet Axis die Masthalterungen AXIS T91A67 und AXIS T91A47 an. Diese sind sowohl für die

Verwendung in Innenräumen als auch für den Außeneinsatz geeignet. AXIS T91A47 ist insbesondere auf kleine oder große Masten mit einem Durchmesser von bis zu 400 mm (15,7 Zoll) ausgelegt. Sie kann darüber hinaus zum Befestigen von Kameras an Balken verwendet werden. Wird die Halterung AXIS T91A47 für eine unbewegliche Kuppelkamera verwendet, ist kein weiteres Zubehör wie z. B. ein Hängemontageset erforderlich, sodass Kosten gespart werden.


Die AXIS T91B-Montagesätze und die AXIS T91D61-Wandhalterung werden für Installationen von Axis-Netzwerk-Kameras in Innenräumen und im Außenbereich verwendet. Sie können an Wänden, Brüstungen und Decken angebracht werden.



Axis Montagesätze


Abmessungen

1. AXIS T91A47
2. AXIS T91A67

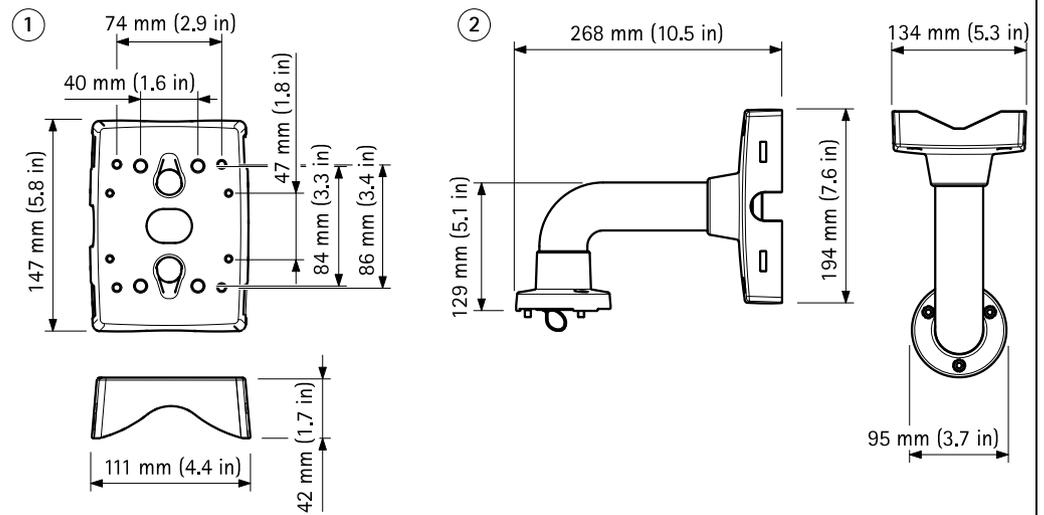


Abmessungen

1. AXIS T91A50
(Ein- und ausgefahren)
2. AXIS T91A51

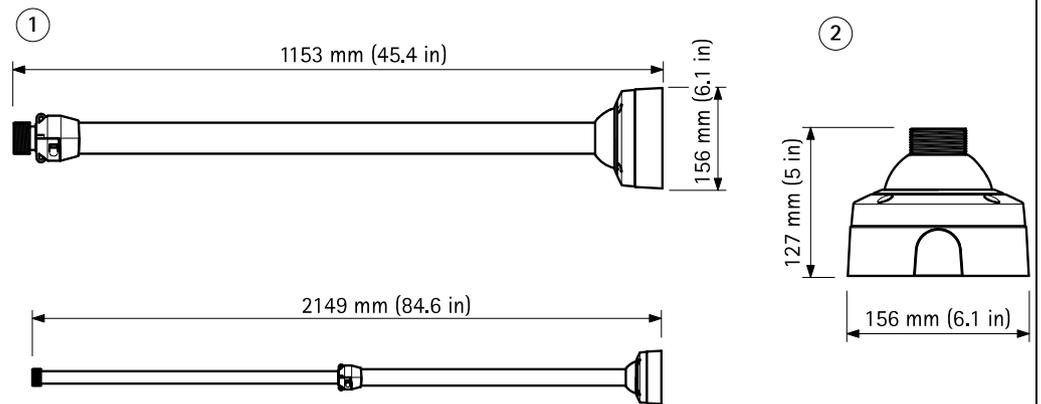


Abmessungen

1. AXIS T91B61
(und AXIS T91D61 ohne Hängemontage-
set)
2. AXIS T91B62
3. AXIS T91B63

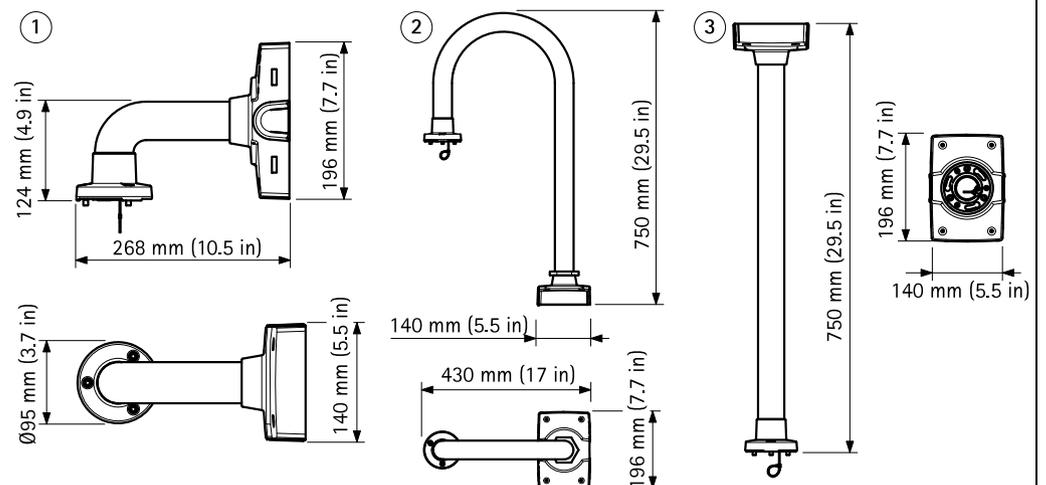

Abmessungen – AXIS T91A64

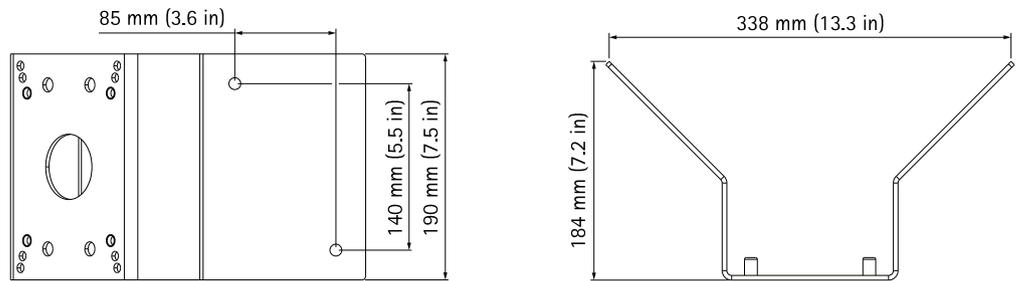

Technische Daten – AXIS Montagesätze

	AXIS T91A47 60 bis 110 mm AXIS T91A47 110 bis 400 mm	AXIS T91A67–Masthalterung
Montagehalterung/ Kompatibel mit	AXIS M1113-E/M1114-E, AXIS P13-E/Q16-E/Q17-E/Q19-E, AXIS M3006-V/M3007-P/M3007-PV/M3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE, AXIS P33-VE, AXIS T92E-Serie, AXIS T93E05 und VT-Wandhalterung mit innenliegendem Kabel	AXIS P33-Serie (erfordert AXIS P33-Hängemontagesets), AXIS P55/Q60-Serie
Maximale Belastung	15 kg	15 kg
Kabelführung	Rückseite: Kabellöcher Seite: Kabelloch in U-Form 26 mm	Rückseite: Kabellöcher Seite: Kabelloch in U-Form 28 mm
Umgebung	Innen-/Außenbereich	Innen-/Außenbereich
Zulassungen	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 62262 IK10, EN 50581, NEMA 250 Typ 4X* *nur Korrosionsschutz	IEC/EN 60950-22
Gewicht	0,3 kg ohne Stahlbänder	1,2 kg
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung, Kabelbinder, Schrauben AXIS T91A47 60 bis 110 mm: Stahlbänder 700 mm AXIS T91A47 110 bis 400 mm: Stahlbänder 1450 mm	Installationsanleitung, Stahlbänder 700 mm
Erforderliches Zubehör	Montagewerkzeug für Masthalterungsbänder	Montagewerkzeug für Masthalterungsbänder
Garantie	3 Jahre Axis-Garantie, siehe www.axis.com/warranty	3 Jahre Axis-Garantie, siehe www.axis.com/warranty

	AXIS T91A50–Teleskophalterung für Decken	AXIS T91A51–Deckenhalterung
Montagehalterung/ Kompatibel mit	AXIS P55/Q60-Serie (erfordert AXIS T94A01D) AXIS M50-Serie (erfordert AXIS T91A05) Unbewegliche Axis Kameras (erfordert AXIS T91A05) AXIS P33-Serie (erfordert AXIS P33-Hängemontageset) AXIS M32-Serie, AXIS P3301-V, AXIS P3304-V (erfordert AXIS 216FD- Hängemontageset) AXIS M3004-V/M3005-V (erfordert AXIS T94B01D) AXIS M3006-V/M3007-P/-PV/M3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE (erfordert AXIS T94F01D)	AXIS P55/Q60-Serie (erfordert AXIS T94A01D) AXIS M50-Serie (erfordert AXIS T91A05) Unbewegliche Axis Kameras (erfordert AXIS T91A05) AXIS P33-Serie (erfordert AXIS P33-Hängemontageset) AXIS M32-Serie, AXIS P3301-V, AXIS P3304-V (erfordert AXIS 216FD- Hängemontageset) AXIS M3004-V/M3005-V (erfordert AXIS T94B01D) AXIS M3006-V/M3007-P/-PV/M3024-LVE/ M3025-VE/M3026-LVE (erfordert AXIS T94F01D)
Maximale Belastung	10 kg	10 kg
Maximale Höhe	Deckenhalterung und Verlängerungsrohr: 5000 mm	Deckenhalterung und Verlängerungsrohr: 5000 mm
Schwenkwinkel	±45°	±45°
Kabelführung	Kabeldurchführung	Kabeldurchführung
Umgebung	Innenbereich	Innenbereich
Zulassungen	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 62262 IK10, EN 50581	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 62262 IK10, EN 50581
Gewicht	4,1 kg	1,2 kg
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung, AXIS T94H01P-Kabelführungsdose	Installationsanleitung, AXIS T94H01P-Kabelführungsdose
Optionales Zubehör	AXIS T91A52-Verlängerungsrohr 30 cm, AXIS T91A52-Verlängerungsrohr 100 cm	AXIS T91A52-Verlängerungsrohr 30 cm, AXIS T91A52-Verlängerungsrohr 100 cm
Garantie	3 Jahre Axis-Garantie, siehe www.axis.com/warranty	3 Jahre Axis-Garantie, siehe www.axis.com/warranty

AXIS T91A64-Eckhalterung	
Montagehalterung/ Kompatibel mit	AXIS T91B61, AXIS T91D61
Maximale Belastung	15 kg
Kabelführung	Rückseite: Kabellöcher
Umgebung	Innen-/Außenbereich
Zulassungen	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC 62262 IK10, EN 50581
Gewicht	1.250 g
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung
Garantie	3 Jahre Axis-Garantie, siehe www.axis.com/warranty

	AXIS T91B61- Wandhalterung	AXIS T91B62-Brüstungshalterung	AXIS T91A63-Deckenhalterung	AXIS T91D61-Wandhalterung 1,5" NPS
Montagehalterung/ Kompatibel mit	AXIS P55/Q60-Serie	AXIS P55/Q60-Serie AXIS M50-Serie (erfordert AXIS T91A05) Unbewegliche Axis Kameras (erfordert AXIS T91A05) AXIS P33-Serie (erfordert AXIS P33-Hängemontageset) AXIS M32-Serie, AXIS P3301/-V und AXIS P3304/-V (erfordert AXIS 216FD-Hängemontageset) AXIS M3004-V/M3005-V (erfordert AXIS T94B01D) AXIS M3006-V/M3007-P/-PV/M3024-LVE/ M3025-VE/M3026-VE (erfordert AXIS T94F01D)	AXIS P55/Q60-Serie AXIS M50-Serie (erfordert AXIS T91A05) Unbewegliche Axis Kameras (erfordert AXIS T91A05) AXIS P33-Serie (erfordert AXIS P33-Hängemontageset) AXIS M32-Serie, AXIS P3301/-V und AXIS P3304/-V (erfordert AXIS 216FD-Hängemontageset) AXIS M3004-V/M3005-V (erfordert AXIS T94B01D) AXIS M3006-V/M3007-P/-PV/M3024-LVE/ M3025-VE/M3026-VE (erfordert AXIS T94F01D)	AXIS P55/Q60-Serie (erfordert AXIS T94A01D) AXIS M50-Serie (erfordert AXIS T91A05) Unbewegliche Axis-Kameras (erfordert AXIS T91A05) AXIS P33-Serie (erfordert AXIS P33-Hängemontageset) AXIS M32-Serie, AXIS P3301/-V und AXIS P3304/-V (erfordert AXIS 216FD-Hängemontageset) AXIS M3004-V/M3005-V (erfordert AXIS T94B01D) AXIS M3006-V/M3007-P/-PV/M3024-LVE/ M3025-VE/M3026-VE (erfordert AXIS T94F01D)
Maximale Belastung	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg
Kabelführung	Rückseite: Kabeldurchführung Seite: Kabeldurchführung M20 (3/4")	Rückseite: Kabeldurchführung Seite: Kabeldurchführung M20 (3/4")	Rückseite: Kabeldurchführung Seite: Kabeldurchführung M20 (3/4")	Rückseite: Kabeldurchführung Seite: Kabeldurchführung M20 (3/4")
Umgebung	Innen-/Außenbereich	Innen-/Außenbereich	Innen-/Außenbereich	Innen-/Außenbereich
Zulassungen	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC 62262 IK10, EN 50581	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC 62262 IK10, EN 50581	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC 62262 IK10, EN 50581	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC 62262 IK10, EN 50581
Gewicht	1,5 kg	2,9 kg	2,0 kg	1,4 kg
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung, AXIS T91A6-Rohrdichtung, AXIS T94A01D- Hängemontageset	Installationsanleitung, AXIS T91A6- Rohrdichtung, AXIS T94A01D- Hängemontageset	Installationsanleitung, AXIS T91A6- Rohrdichtung, AXIS T94A01D- Hängemontageset	Installationsanleitung, AXIS T91A6- Rohrdichtung
Optionales Zubehör	AXIS Netzwerk- Kabelkupplungen, AXIS Rohradapter, U-Form 30 mm A	AXIS Netzwerk-Kabelkupplungen, AXIS Rohradapter, U-Form 30 mm A	AXIS Netzwerk-Kabelkupplungen, AXIS Rohradapter, U-Form 30 mm A	AXIS Netzwerk-Kabelkupplungen, AXIS Rohradapter, U-Form 30 mm A
Garantie	3 Jahre Axis-Garantie, siehe www.axis.com/warranty	3 Jahre Axis-Garantie, siehe www.axis.com/warranty	3 Jahre Axis-Garantie, siehe www.axis.com/warranty	3 Jahre Axis-Garantie, siehe www.axis.com/warranty

Weitere Informationen finden Sie unter www.axis.com