

- Starke Halterungen mit innerer Kabelführung
- Adaptermodule für verschiedene Installationsanforderungen
- Verstärkte Heizung



DBH06

DBH06 • Wandhalterung mit Innenkabelführung für DBH18 aus RAL 9002- Pulverbeschichtetem Aluminium.

DBH07 • Decken- / Geländerhalterung mit Innenkabelführung für DBH18 aus RAL 9002- pulverbeschichtetem Aluminium.

DBH08 • Gerade Verlängerung für DBH07 aus RAL 9002- pulverbeschichtetem Aluminium.

DBH09 • Platte für DBH07- Drehung aus RAL 9002- pulverbeschichtetem Aluminium und aus rostfreiem Stahl.

ODBH18K1- ODBH18K2 • Verstärkte Heizung für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen. Sie lässt sich leicht in das im MEDUSA Gehäuse einbauen und verteilt die Wärme gleichmäßiger über dessen Innenraum.



DBH07



DBH08



DBH09

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES

Halterungen

Aus Spritzguß- Aluminium

Pulverlackierung mit Epoxypolyester, Farbe RAL9002

Heizung

Betriebstemperatur mit verstärkter Heizung: -30°C / +50°C (nur für Adapter der ODBH18H / ODBH18V - Serie und mit Kamera/Optik mit Betriebstemperatur bis -10°C)

ARTIKELCODE


ODBH18K1 Verstärkte Heizung mit Lüfter 115/230Vac

ODBH18K2	Verstärkte Heizung mit Lüfter 12Vdc/24Vac
DBH06	Wandhalterung mit Innenkabelführung
DBH07	Decken- / Geländerhalterung mit Innenkabelführung
DBH08	Gerade Verlängerung für DBH07
DBH09	Platte für DBH07- Drehung


KORRELIERTE PRODUKTE

PTCC1	Mastmontageadapter für DBH06
WCW6C	Eckmontageadapter für DBH06


DBH06

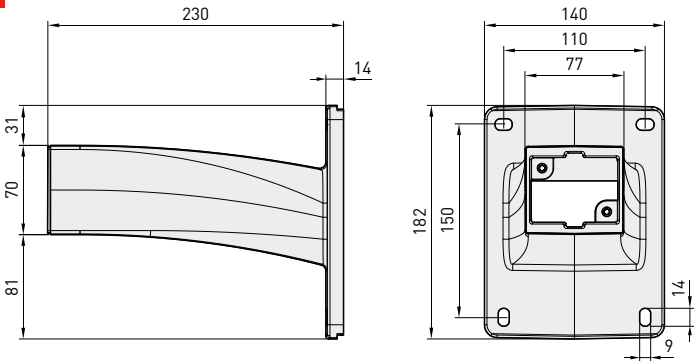


DBH07

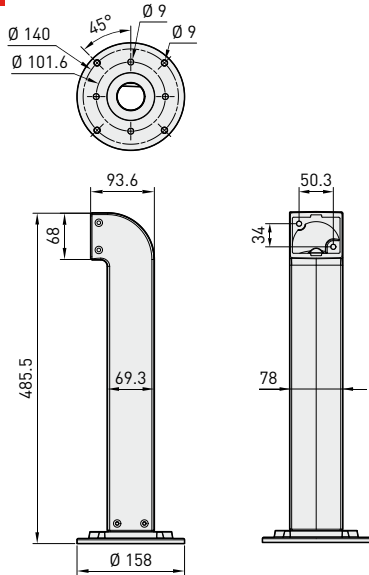

DBH08

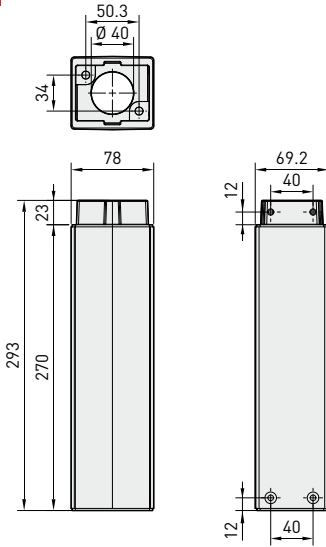

DBH09

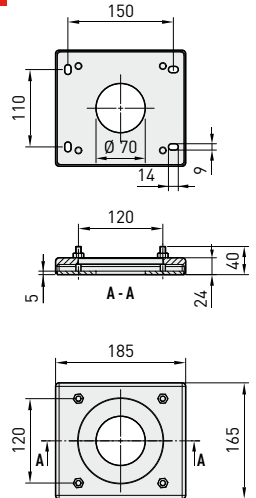

Maßangabe in Millimeter.

	Einheitsgewicht:	Verpacktes Produktgewicht:	Verpackung-Ausmaße (BxHxL):	Masterkarton:
	DBH06: 1.14kg	DBH06 -	DBH06 -	DBH06 -
	DBH07: 5kg	DBH07 -	DBH07 -	DBH07 -
	DBH08: 3kg	DBH08 -	DBH08 -	DBH08 -
	DBH09: 3kg	DBH09 -	DBH09 -	DBH09 -