


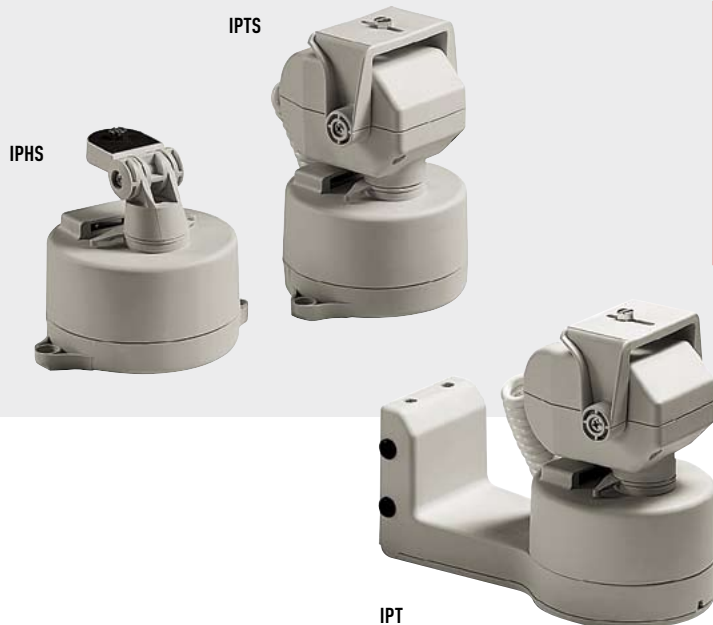

- Preisgünstig
- Wandbefestigung (IPT)
- Deckenbefestigung (IPTS/IPHS)
- Autopan Funktion
- Horizontale Endscharter von außen einstellbar
- Schnelle und einfache Installation

In hochfester Kunststoffausführung und mit Verstärkungsbügel aus Aluminium-Druckguß. Geeignet für gebäudeinterne Anlagen mit ausbalancierter Lastbeanspruchung bis zu 5kg.

Viele Möglichkeiten für die Einstellung des Bewegungsbereiches, die erleichtert wird durch extern einstellbare Endscharter für den Kameranachwenk (horizontal). Ausschlagweite horizontal 320°, vertikal 90°.

Ein praktisches Befestigungssystem gewährleistet eine schnelle Installation und den bequemen Zugriff für Wartungszwecke.


Für den Dauerbetrieb ausgelegt, sind die Einrichtungen mit einer Automatik für die Schwenkbewegung rechts-links ausgestattet (Autopan).

Die Modelle IPTS/IPHS sind speziell vorgesehen für die Deckenanbringung oder das Einsetzen in die Kugelgehäuse DBH45/DSBH45 (schwarze Ausführung).


Große Auswahl erhältlicher Steuerungen, angefangen von der einfachen Direktsteuerung CBZ bis hin zu hochmodernen Telemetriesystemen.

Das besonders ansprechende Design gestattet den Einsatz dieser Schwenk-Neige-Köpfe auch an Orten wie Banken, Büros und Einkaufszentren.


IPT

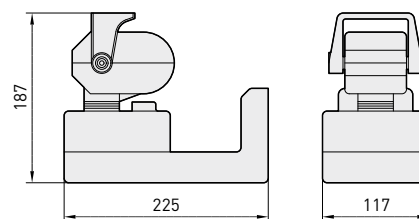

IPTS

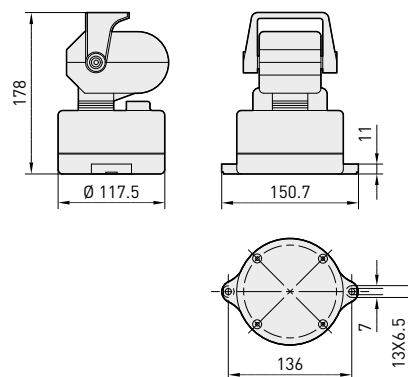

IPHS

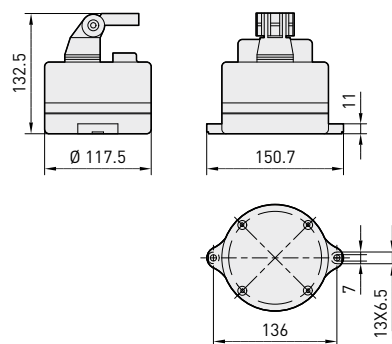

Maßangabe in Millimeter.

TECHNISCHE DATEN

IPT / IPTS / IPHS

Modelle	Speisung	Pan	Tilt	Autopan	Deken	Wand	Farbe	Max Verbrauch
IPT720A	230V AC, 50Hz	•	•	•		•	RAL9002	7W
IPT721A	24V AC, 50Hz	•	•	•		•	RAL9002	7W
IPTS720F	230V AC, 50Hz	•	•	•	•		SCHWARZ	7W
IPTS721F	24V AC, 50Hz	•	•	•	•		SCHWARZ	7W
IPHS721A	24V AC, 50Hz	•		•	•		RAL9002	3.5W
IPTS720A	230V AC, 50Hz	•	•	•	•		RAL9002	7W
IPTS721A	24V AC, 50Hz	•	•	•	•		RAL9002	7W
IPT721/60A	24V AC, 60Hz	•	•	•		•	RAL9002	7W
IPHS721/60A	24V AC, 60Hz	•		•	•		RAL9002	3.5W
IPTS721/60A	24V AC, 60Hz	•	•	•	•		RAL9002	7W

ALLGEMEINES

Gehäuse aus hochfestem Kunststoff

Farbe RAL9002

Schwarze Farbe nur für IPTS720F und IPTS721F

Verstärkungsbügel aus Aluminium-Druckguß

Möglichkeit die IPTS / IPHS in den DBH45- und DSBH45- Gehäusen zu installieren

Montagelage normal / umgekehrt

Im Lieferumfang enthalten Montagezubehör für Videokamera und Betriebsanleitung

MECHANIK

Abmessungen

IPT	187x225x117mm
IPTS	178x150.7xØ 117.5mm
IPHS	132.5x150.7xØ 117.5mm

Tragfähigkeit: max 5kg ausbalanciert

0-320° Schwenkbewegung in der Horizontalebene

6°/s feste Schwenkgeschwindigkeit

Moment Schwenkbewegung: 2Nm

0-90° Neigungsbewegung in der Vertikalebene

3°/s feste Neigungsgeschwindigkeit

Moment Neigebewegung: 2Nm

Horizontale Endschalter, intern verstellbar

Feste Vertikale Endschalter

ELEKTRIK

Autopan-Funktion serienmäßig

Verbrauch 7W max (IPT)

Verbrauch 3.5W max (IPH)

VERZEICHNIS ERSATZTEILE

CBZ220	Einheit für Direktsteuerung von einem S-N-Kopf in 230V AC
CBZ24	Einheit für Direktsteuerung von einem S-N-Kopf in 24V AC
DTMRX2	Telemetrieempfänger, 12 Funktionen, für 230V AC- S-N-Kopf
DTMRX224	Telemetrieempfänger, 12 Funktionen, für 24V AC- S-N-Kopf
DTRX3	Telemetrieempfänger, 17 Funktionen, für 230V AC- oder 24V AC- S-N-Köpfe
DTMRX324	Telemetrieempfänger, 17 Funktionen, für 24V AC- S-N-Köpfe

UMGEBUNG

Für innere Installationen

ZERTIFIZIERUNGEN

CE gemäß EN 61000-6-3, EN 60065, EN 50130-4

VERZEICHNIS ERSATZTEILE

OIPSMAN04	Wartungskit für IPTS RAL9002
OIPTMAN04	Wartungskit für IPT RAL9002



Einheitsgewicht:

IPT 1.6kg
IPTS 1.3kg
IPHS 0.8kg

Verpacktes Produktgewicht:

IPT 1.8kg
IPTS 1.5kg
IPHS 0.9kg

Verpackung-Ausmaße (BxHxL):

IPT 14x25.5x20cm
IPTS 14x25.5x20cm
IPHS 14x25.5x20cm

Masterkarton:

IPT 10 Einheiten
IPTS 10 Einheiten
IPHS 10 Einheiten