




- Für innere / externe Installationen
- Aus Aluminium, Lackierung mit Epoxypolyesterpulver
- Für großer Objektive
- Großes Zubehörprogramm
- Stärke und Zuverlässigkeit
- Schutzart IP66

Wegen seiner Innenabmessungen ist es kompatibel mit zahlreichen Videokameras, die Optiken verschiedener Art besitzen. Der Korpus wird aus stranggepresstem Aluminium hergestellt; die Abschlußplatten bestehen aus Aluminiumdruckguß. Die Abdichtung gegen Witterungseinflüsse wird sichergestellt durch das stranggepresste Sonnenschutzdach, die umlaufende Dichtung (aus Gummi EPDM) zwischen Abschlußplatten und Korpus und drei Kabelschellen mit genau angepaßten Dichtungen. Montage und Einstellung der Videokamera werden erleichtert durch die Möglichkeit, den Korpus zu entnehmen. Am inneren Schlitten, der dadurch in Arbeitsposition leicht zugänglich ist, kann dann bequem gearbeitet werden. Erhältlich ist ein umfangreiches Zubehörprogramm, bestehend aus Sonnenschutzdach, Heizung (mit normaler oder erhöhter Leistung für Anwendungen bei Temperaturen unterhalb von -20°C), Lüfter, Kamera-Netzteil, hermetisch dichtem Anschlußkasten, leicht nachzurüstender Scheibenwischer und Scheibenwaschpumpe. Die Zubehörteile werden als einfache Montagebausätze geliefert und

sind leicht installierbar. Das Gehäuse kann anstelle der normalen Kabelschellen mit Steckverbindungen ausgestattet werden, die an Ort und Stelle leicht austauschbar sind und die Installation auf Schwenk-Neige-Köpfe (Mod. 036) ermöglichen. Es läßt sich mit Kabelschutzhülsen installieren, die anstelle der normalen Kabelschellen die Verkabelung im Auflegekasten OHEGGB erleichtern.

Auch verfügbar ist die Ausführung mit hoch wirksamem Lüftungssystem für Anwendungen mit IP-Kameras und bei hoher Temperatur.


Das Gehäuse HEG kann für vielfältige Anwendungen eingesetzt werden, darunter die Überwachung von Städten und Autobahnen, insbesondere in Kombination mit Schwenk-Neige-Köpfen der Serie PTH900.

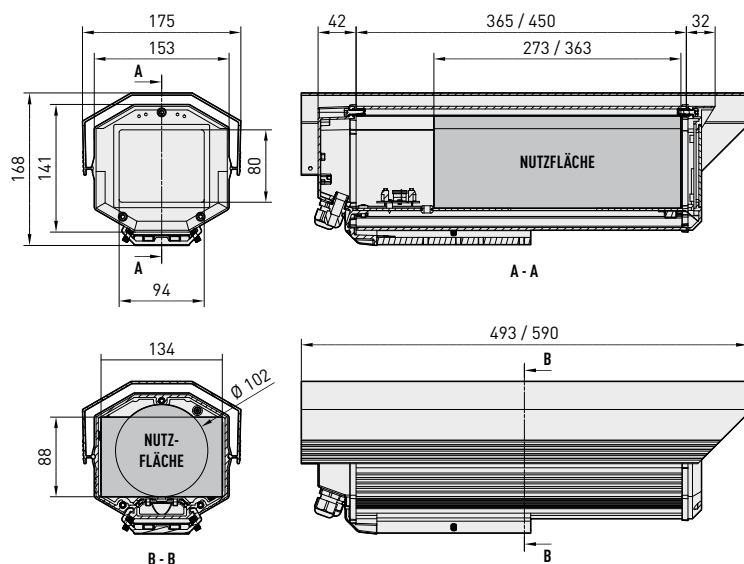

Maßangabe in Millimeter.



HEG+OHEGGB
(installiert mit Kabelschutzhülsen)



HEG										
Modelle	Sonnenschutzdach	Heizung 115/230V AC	Heizung 12V DC/24V AC	Lüfter 12V DC mit Doppelfilter für den Luftwechsel	Lüfter 24V AC mit Doppelfilter für den Luftwechsel	PS IN 100/240V AC, OUT 24V AC, für Lüfter mit Doppelfilter für den Luftwechsel	3+1 und 6+1 Verbinder, BNC Steckverbinder	Doppel-Heizung 115/230V AC	Dreifache Heizung 115/230V AC mit Lüfter	Max Verbrauch
HEG37D0A000										
HEG37K0A000	•									
HEG37K0A016	•				•					4W
HEG37K0A017	•			•						4W
HEG37K1A000	•	•								40W
HEG37K1A018	•	•				•				44W
HEG37K1A074	•							•		80W
HEG37K1A143	•								•	124W
HEG37K2A000	•		•							20W
HEG37K2A016	•		•		•					24W
HEG37K2A017	•		•	•						24W
HEG47D0A000										
HEG47K0A000	•									
HEG47K0A016	•				•					4W
HEG47K0A017	•			•						4W
HEG47K1A000	•	•								40W
HEG47K1A018	•		•			•				44W
HEG47K1A036	•	•					•			40W
HEG47K1A074	•							•		80W
HEG47K1A143	•								•	124W
HEG47K2A000	•		•							20W
HEG47K2A016	•		•		•					24W
HEG47K2A017	•		•	•						24W
HEG47K2A036	•		•				•			20W



Mod. 036



HEG + VIP6A

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES

Druckgußteile aus Aluminium, Vorder- und Hinterseite
Korpus und externer Schlitten aus Fließpress-Aluminium
Lackierung mit Epoxypolyester RAL 9002
Externe Schrauben aus rostfreiem Stahl
Im Lieferumfang enthalten Betriebsanleitung, Beutelchen mit Salz, Montagezubehör für Telekamera und Objektiv

MECHANIK

3 Kabelschellen: 1xPG9 und 2xPG11
Glasfenster (BxH): 94x80mm
Innere Nutzabmessungen (BxH): 134x88mm
Innere Nutzabmessungen mit Doppel-Heizung oder dreifacher Heizung (BxH): 100x88mm

Innere Nutzlänge ohne Zubehör

HEG37	365mm
HEG47	450mm

Innere Nutzlänge mit Zubehör

HEG37	273mm
HEG47	363mm

ELEKTRIK

Heizung Ton 15°C+/-3°C Toff 22°C+/-3°C

- IN 12V DC/24V AC, Verbrauch 20W max
- IN 115/230V AC, Verbrauch 40W max
- IN 115/230V AC, Doppel-Heizung, Verbrauch 80W max
- IN 115/230V AC, dreifache Lüftergestützte Heizung, Verbrauch 120W + 4W max

Lüfter mit Thermostat Ton 35°C+/-3°C Toff 20°C+/-3°C für Modelle mit Doppelfilter für den Luftwechsel

- IN 12V DC, Verbrauch 4W max
- IN 24V AC, Verbrauch 4W max

Kameranetzteil

- IN 100-240V AC - OUT 12V DC, 50/60 Hz, 1A
- IN 230V AC - OUT 24V AC, 50Hz, 400mA

ZUBEHÖR

OHEGS37A000	Sonnenschutzdach für HEG37
OHEGS47A000	Sonnenschutzdach für HEG47
OHEH24	Heizung 115/230V AC
OHEH25	Heizung 12V DC/24V AC
OHEPS19B	Wide Range Kameranetzteil IN 100-240V AC - OUT 12V DC
OHEPS20	Kameranetzteil IN 230V AC - OUT 24V AC

OHEGBPS1B	Wide Range Kameranetzteil IN 100-240V AC - OUT 12V DC in wasserfeste Anschlussdose
OHEGBPS2B	Kameranetzteil IN 230V AC - OUT 24V AC in wasserfeste Anschlussdose
OHEGBB	Wasserfeste Anschlussdose, IP55
IRBA	Halterung für 2 Infrarotscheinwerfer IR50 (nicht benutzbar mit den Modelle mit Doppelfilter)

KORRELIERTE PRODUKTE

WBJA	Wandhalterung mit Kugelgelenk
WCM5A	Deckenhalterung mit Kugelgelenk
WFWCA	Säulenhalterung mit Kugelgelenk
P7TH900	Schwenk-Neige-Kopf
VIP6A1	Wischer 230V AC
VIP6A2	Wischer 24V AC
VIP5WAS01	Wassertank 5l, Pumpe IN 230V AC
VIP5WAS02	Wassertank 5l, Pumpe IN 24V AC
VIP25WAS01	Wassertank 25l, Pumpe IN 230V AC
VIP25WAS02	Wassertank 25l, Pumpe IN 24V AC
VIP25WASA01	Wassertank 25l, Pumpe IN 230V AC, Förderhöhe 30m
DTWRX	Wahlfreie Karte für die Fernbedienung des Scheibenwischers und der Pumpe der UPTWAS-serie

UMGEBUNG

Für innere / externe Installationen
Betriebstemperatur mit Heizung: -20°C / +50°C
Betriebstemperatur mit Doppeleheizung: -40°C / +50°C
Betriebstemperatur mit Lüftergestützter dreifacher Heizung: -50°C / +50°C
Salznebelbeständig bis zu 1000 Stunden (gemäß der Norm ISO9227)

ZERTIFIZIERUNGEN

CE gemäß EN61000-6-3, EN 60065, EN50130-4
IP66 gemäß EN 60529 mit Kabelschellen
IP54 gemäß EN 60529 für 036 Modell
IP44 gemäß EN 60529 für Modelle mit Doppelfilter für den Luftwechsel

VERZEICHNIS ERSATZTEILE

DOTHE01	Abstandsstücke für Kamera und Objektiv
OHEGNMAN	Kit Kabelschellen, Dichtungsringe und Schrauben
OHEGFA04	Vorderteil mit Dichtungsringe und Schrauben
OHEGFPN04	Hinterteil mit Kabelschellen, Dichtungsringe und Schrauben
OBKFI	Ersatzfilterkit für Modelle mit Doppelfilter



Einheitsgewicht:
HEG37K1 4.1kg
HEG47K1 4.7kg

Verpacktes Produktgewicht:
HEG37K1 4.5kg
HEG47K1 5.3kg

Verpackung-Ausmaße (BxHxL):
HEG37K1 19.5x20x52.5cm
HEG47K1 19.5x20x62.0cm

Masterkarton:
HEG37K1 8 Einheiten
HEG47K1 6 Einheiten

