


AXIS T94P01L

Für den versenkten Einbau im Innen- und Außenbereich

Mit AXIS T94P01L Montageset für die eingelassene Montage lassen sich für die PTZ-Netzwerkamera AXIS M5525-E PTZ schlanke, elegante und unauffällige Einbaulösungen realisieren. Geeignet für Klimatisierungskanäle im Innenbereich, da die Einbaubox aus Metall gefertigt ist und eine Öffnung von 3/4-Zoll (M25) für geschützte Kabeldurchführung besitzt. Die Kamera wird dabei in die Decke eingelassen, sodass nur die Kamerakuppel und der flache Abdeckring sichtbar sind.

- > Für den versenkten Einbau in abgehängte Decken und Deckenuntersichten
- > Geeignet für den Innen- und Außenbereich
- > Schnell und einfach zu installieren

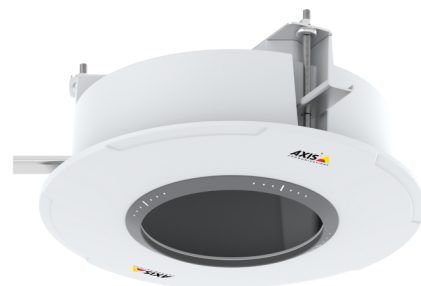

AXIS T94P01L

Allgemeines		Abmessungen	
Unterstützte Produkte	AXIS M5525-E PTZ Netzwerkkamera	Höhe in Decke/Wand:	97,5 mm
Gehäuse	Material: Aluminium und Kunststoff Farbe: Weiß (NCS S 1002-B)	Höhe außerhalb Decke/Wand (einschließlich Kamera):	14 mm
Nachhaltigkeit	PVC-frei	Durchmesser außerhalb Decke/Wand:	248 mm
Montage	Versenkter Einbau in abgehängte Decken, Deckenuntersichten, Deckenelemente und Dachüberhänge	Öffnungsdurchmesser in Decke/Wand:	215 mm
Umgebung	Außenbereich/Innenbereich	Gewicht	1100 g
Kabelführung	Oben: Kabeleingang 3/4-Zoll	Maximale Belastung	4500 g
Zulassungen	Sicherheit IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 Umwelt IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-75, IEC 62262 IK09	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung
		Optionales Zubehör	AXIS Sicherungskabel, 3 m
		Gewährleistung	Dreijährige Axis-Gewährleistung, siehe axis.com/warranty

Verantwortung für die Umwelt:

axis.com/environmental-responsibility