



PLUG IN THE CAMERA, PLAY THE GRIFFID


GRIFFID MONITORING STATION

De Griffid Monitoring Station software is een video management applicatie waarmee organisaties in staat zijn om een digitaal video surveillance systeem samen te stellen. De software is een hardware onafhankelijk platform waarmee video beelden van digitale netwerk camera's, video servers en Digitale Video Recorders (DVR) live bekeken en opgenomen kunnen worden.

De software kan gebruikt worden voor een groot aantal compressie platformen; zoals Motion JPEG, MPEG-4, H.263 en H.264 waardoor de software breed inzetbaar is en bestaande systemen eenvoudig geïntegreerd kunnen worden. De architectuur van de applicatie biedt een breed scala aan functionaliteit waardoor de software optimale flexibiliteit en schaalbaarheid biedt en in een groot aantal scenario's toepasbaar is.

Voordelen

- Inzetbaar vanaf 1 tot 1000+ camera's
- Intelligente en snelle opname-engine voor opnemen van Motion JPEG, MPEG-4, H.263 en H.264 video streams
- Breed inzetbaar door 100% onafhankelijkheid van camera- en DVR fabrikant
- Meldkamer koppeling mogelijk voor video verificatie van alarmen
- Eenvoudige installatie en configuratie
- Rechten toekennen op basis van username en password voor secure login
- Snelle beeldwisseling door intelligentie in architectuur
- Dynamische plattegronden waardoor situaties snel inzichtelijk worden en er snel gehandeld kan worden
- Scheduled en event notificatie met geluid, pop-up of e-mail
- Support voor Pan/Tilt/Zoom camera's met pre-set functionaliteit
- Directe I/O aansturing vanuit de applicatie.
- Bewegingsdetectie met ROI instellingen (Region Of Interest)
- SQL database voor opslag van opnames
- Log en audit trail overzichten voor management rapportage
- Pro-actieve watchdog functie voor maximale beschikbaarheid (defecte camera's, verbroken verbindingen, etc)
- Uitgebreide opties om diverse gebruikers-profielen te definiëren waardoor systeem organisatiebreed ingezet kan worden
- Voorgedefinieerde video matrixen voor snel overzicht over meerdere locaties
- Geavanceerde zoekcriteria voor het terugvinden van opgenomen beelden en events
- Intelligent bandbreedte management om netwerkbelasting te verminderen

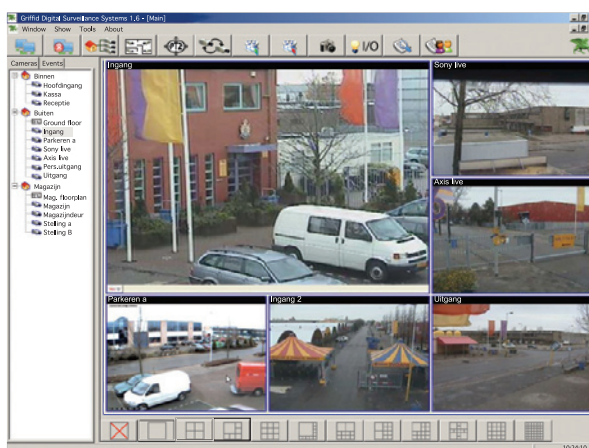

Griffid Monitoring Station werkt met meerdere locaties en camera's

De Griffid Monitoring Station maakt gebruik van standaard computer hardware en IT infrastructuur waardoor bestaande investeringen optimaal benut worden. Door de multi-server support is de software inzetbaar in situaties met enkele camera's tot vele honderden camera's. De cliënt-server configuratie zorgt voor een optimale performance van de systemen.

Doordat er gekozen is voor een intelligent ontwikkelplatform kan er op een eenvoudige manier gekoppeld worden met externe systemen en kunnen aanpassingen door veranderende omstandigheden eenvoudig doorgevoerd worden.

De software kan tevens benaderd worden vanuit een meldkamer waardoor snel en adequaat ingespeeld kan worden op alarmsituaties door middel van video verificatie.



PLUG IN THE CAMERA, PLAY THE GRIFFID

Minimale systeemeisen

Gecombineerde installatie van Griffid Monitoring Station op 1 machine *

- Intel Pentium 4 processor 3,0 Ghz, equivalent AMD en hoger
- 1024 Mb RAM of hoger
- Hard disk 25 Mb voor de Griffid applicatie. Hard disk capaciteit voor opname kan variëren, 100 Gb of hoger wordt geadviseerd
- Grafische kaart minimaal 256 Mb of hoger met DXVA support
- XGA (1024 x 788) monitor
- 100 Mbit Ethernet
- Microsoft Windows XP Professional, Windows Server 2003 of Windows 2000 met SP4
- Microsoft Internet Explorer Versie 6.0 of hoger
- Microsoft .NET 1.1 Runtime environment software
- Microsoft MSDE of SQL database

Client *


- Intel Pentium 4 processor 3,0 Ghz, equivalent AMD en hoger
- 1024 Mb RAM of hoger
- Hard disk 25 Mb voor de Griffid applicatie
- Grafische kaart minimaal 256 Mb of hoger met DXVA support
- XGA (1024 x 788) monitor
- 100 Mbit Ethernet
- Microsoft Windows XP Professional of Windows 2000 met SP4
- Microsoft Internet Explorer Versie 6.0 of hoger
- Microsoft .NET 1.1 Runtime environment software

Server *

- Intel Pentium 4 processor 3,0 Ghz, equivalent AMD en hoger
- 1024 Mb RAM of hoger
- Hard disk 25 Mb voor de Griffid applicatie. Hard disk capaciteit voor opname kan variëren, 100 Gb of hoger wordt geadviseerd
- Grafische kaart minimaal 128 Mb of hoger
- 100 Mbit Ethernet (2e netwerk wordt aanbevolen bij grotere installaties)
- Microsoft Windows XP Professional, Windows Server 2003 of Windows 2000 met SP4
- Microsoft .NET 1.1 Runtime environment software
- Microsoft MSDE of SQL database


Meer informatie

Voor meer informatie over Griffid Monitoring Station, download de 30 dagen demoversie op www.griffid.com.

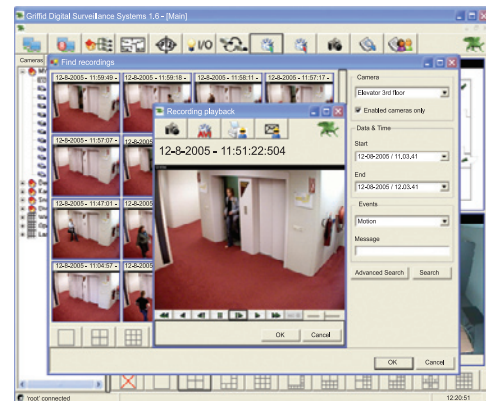

Opgenomen beelden zijn makkelijk terug te vinden met Griffid Monitoring Station

Griffid Monitoring Station schematisch

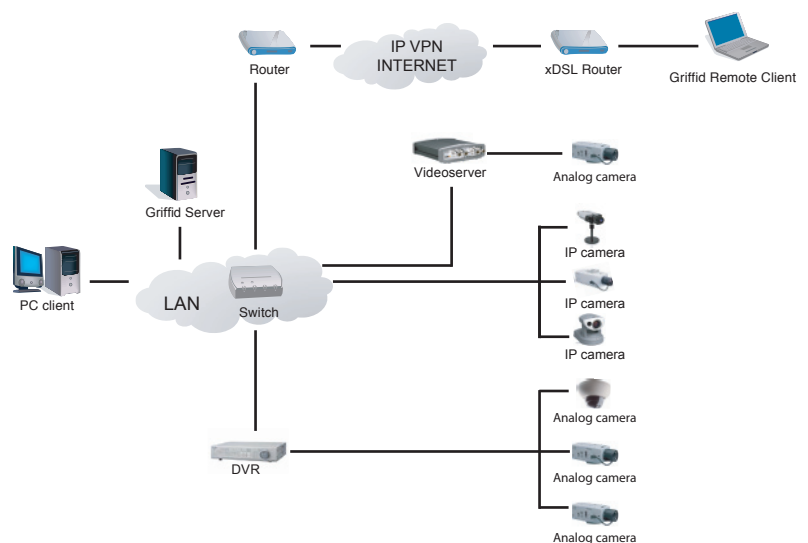

GRIFFID DIGITAL SURVEILLANCE SYSTEMS

Europa (hoofdkantoor)

Griffid B.V.
De Paal 1-6
NL-1351 JA Almere
The Netherlands

Tel + 31 (0)36-5216828
Fax + 31 (0)36-5216829

United States

Griffid LLC
1625 Lemoine Avenue
Fort Lee, NJ 07024
USA

Tel + 1 212-655-9295
Fax + 1 212-655-9389

America Latina

Griffid LLC
1625 Lemoine Avenue
Fort Lee, NJ 07024
USA

Tel + 1 201-676-4681
Fax + 1 212-655-9389

Andere producten en bedrijfsnamen welke in dit document genoemd zijn kunnen handelsmerken zijn van de desbetreffende bedrijven. Software is onderhevig aan licentievoorwaarden. Productspecificaties kunnen veranderen zonder enige vorm van mededeling.

© 2005 Griffid All rights reserved -020602CGMJD

* Configuratie hangt af van het aantal geïnstalleerde camera's.