


SLA-5M3700D/5M4600D/5M7000D

Austauschbare 5MP-Objektive für PNM-9000VD



Abmessungen

Einheit: mm (Zoll)

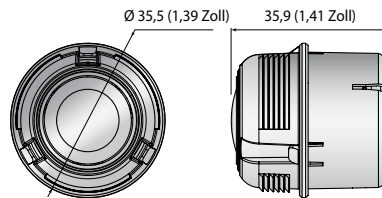

Hauptmerkmale

- 0,16 Lux bei Farbe, S/W
- WDR 120 dB, Tag&Nacht (Elektrisch)
- Wählbare Objektiv-Optionen
- 3,7 / 4,6 / 7,0 mm Fix-Objektiv

	SLA-5M3700D	SLA-5M4600D	SLA-5M7000D
VIDEO			
Bildsensor	1/1,8 Zoll 5 MP CMOS	1/1,8 Zoll 5 MP CMOS	1/1,8 Zoll 5 MP CMOS
Effektive Pixel	2616 (H) x 1976 (V)	2616 (H) x 1976 (V)	2616 (H) x 1976 (V)
Min. Beleuchtungsstärke	Farbe: 0,16 Lux (F1,6, 1/30 Sek., 30 IRE) S/W: 0,16 Lux (F1,6, 1/30 Sek., 30 IRE)"	Farbe: 0,16 Lux (F1,6, 1/30 Sek., 30 IRE) S/W: 0,16 Lux (F1,6, 1/30 Sek., 30 IRE)	Farbe: 0,16 Lux (F1,6, 1/30 Sek., 30 IRE) S/W: 0,16 Lux (F1,6, 1/30 Sek., 30 IRE)
OBJEKTIV			
Brennweite (Zoomverhältnis)	3,7 mm feste Brennweite	4,6 mm feste Brennweite	7,0 mm feste Brennweite
Max. Blendenverhältnis	F1,6	F1,6	F1,6
Blickwinkel	H: 97,5°, V: 71,9°, D: 126,2°	H: 77,9°, V: 57,9°, D: 98,7°	H: 50,7°, V: 37,8°, D: 63,8°
Objektivtyp	Feste Brennweite	Feste Brennweite	Feste Brennweite
SCHWENKEN / NEIGEN / DREHEN			
Schwenk- / Neige- / Drehbereich	-90° ~ +90° / +36 ~ +73° / -180° ~ +180°	-90° ~ +90° / +36 ~ +73° / -180° ~ +180°	-90° ~ +90° / +36 ~ +73° / -180° ~ +180°
FUNKTIONEN			
Wide Dynamic Range	120 dB	120 dB	120 dB
Tag & Nacht	Auto (elektronisch)	Auto (elektronisch)	Auto (elektronisch)
MECHANISCHE DATEN			
Farbe / Material	Schwarz / Kunststoff	Schwarz / Kunststoff	Schwarz / Kunststoff
Produktabmessungen / Gewicht	Ø 35,5 x 35,9 mm (1,40 Zoll x 1,41 Zoll) / 35 g (0,08 lb)	Ø 35,5 x 35,9 mm (1,40 Zoll x 1,41 Zoll) / 35 g (0,08 lb)	Ø 35,5 x 35,9 mm (1,40 Zoll x 1,41 Zoll) / 35 g (0,08 lb)